



InterClean

Lingettes tableau de bord et intérieur

Réf I253
PROPRETÉ & HYGIÈNE | VÉHICULES




PRÊT A L'EMPLOI

Action : NETTOYER LUSTRER

Points forts

- Nettoie et lustre en une seule opération
- Finition satiné « aspect neuf »
- Solution fraîche et parfumée
- Exempt de solvant



Caractéristiques

- Aspect : lingettes imprégnées blanches
- Odeur : parfumé
- pH : 7 (+/-0.5) à 20°C

Lingettes



Aspect : Lingette micro-perforée
Composition : 70% Viscose - 30% PET
Format : 200mm x 250mm
Grammage Lingette : 48 g/m2
Nombre de lingettes : 80

LE PH



Utilisation

Les lingettes **InterClean** s'utilisent sur les tableaux de bord, sur les intérieurs en skaï, cuir et plastique des véhicules. Ce sont des lingettes nettoyantes à usage unique.

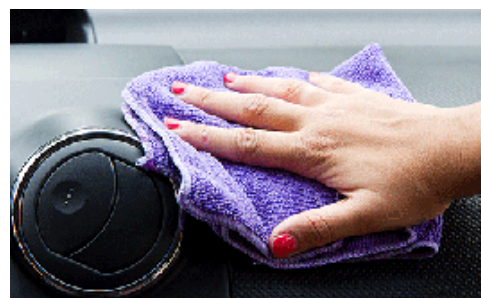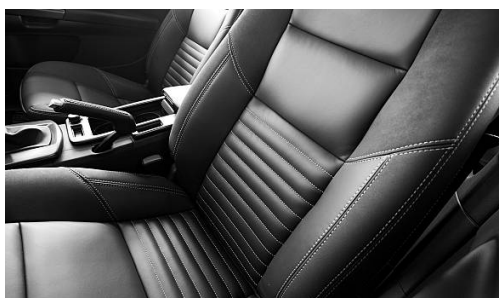

29.07.2024 Version 2.0

Les informations de ce document sont fournies par SODECO pour permettre une utilisation optimale des produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



InterClean 80

Lingettes tableau de bord et intérieur

Réf I253
PROPRETÉ & HYGIÈNE | VÉHICULES



PRÊT A L'EMPLOI

Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi.
Appliquer la lingette sur le tableau de bord.
Laisser sécher. Ne pas rincer.
Bien refermer après usage.

Règlementation

Les tensio-actifs contenus dans ce produit respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement européen CE/648/2004 du 31/03/2004 relatif aux détergents.

Sécurité et précaution

- Conserver à l'abri du gel, de la chaleur et de la lumière dans son emballage d'origine de 5°C à 35°C.
- La FDS du produit est disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.

Pictogrammes sécurité



Conditionnement

Boîte de 80 lingettes.



Les informations de ce document sont fournies par SODECO pour permettre une utilisation optimale des produits. SODECO se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.